

ラフター® SR-250Ri PREMIUM®

KR-25H-V8 (パワージブ)(H型アウトリガ)




【主要諸元】

■クレーン部		
名 称	25ton吊りラフテレーンクレーン	
型 式	KR-25H-V8	
●クレーン性能		
最大定格総荷重	9.35mブーム	25,000kg×3.5m (7本掛)
	16.4mブーム	15,000kg×6.5m (6本掛)
	23.45mブーム	12,500kg×5.5m (4本掛)
	30.5mブーム	8,000kg×8.0m (4本掛)
	8.7mジブ	3,300kg×75° (1本掛)
	13.1mジブ	2,100kg×73° (1本掛)
	ルースタシブ	4,000kg (1本掛)
ブーム長さ	9.35m ~ 30.5m	
ジブ長さ	8.7m ~ 13.1m	
最大地上揚程	31.5m (ブーム)	
	44.6m (ジブ)	
巻上ロープ速度	主巻 125m / min (4層目)	
	補巻 125m / min (4層目)	
高速巻下げロープ速度	主巻 163m / min (4層目) 無負荷にて参考値	
	補巻	
巻上フック速度	主フック (ロープ掛数 7) 17.8m / min (4層目)	
	補フック (ロープ掛数 1) 125.0m / min (4層目)	
ブーム起伏範囲	0° ~ 84°	
ブーム上げ時間	40s / 0° ~ 84°	
ブーム伸長速度	21.15m / 70s	
旋 回 速 度	3.0min ⁻¹	
旋 回 後 端 半 径	3,100mm	
●上部旋回体の装置および構造		
ブーム形式	箱型4段油圧伸縮式 (2・3・4段同時)	
ジブ形式	2段式 (2段目引出し) 油圧無段階傾斜式 (オフセット5° ~ 60°)	
ブーム伸縮装置	油圧シリンダ (1本) およびワイヤロープ併用	
ブーム起伏装置	油圧シリンダ直押し、圧力補償付流量調整弁付	
巻上装置	シングルウィンチ2基、 油圧モータ駆動・遊星歯車減速機付 (ネガティブブレーキ内蔵)、 高低速切換え式、自動ブレーキ付、圧力補償付流量調整弁付	
旋 回 装 置	油圧モータ駆動・遊星歯車減速機付 (ネガティブブレーキ内蔵) フリー・ロック切換式	
旋 回 サークル	ボールベアリング式	
ワイヤロープ	主巻 難回転性ワイヤロープ φ16 × 175m	
	補巻 難回転性ワイヤロープ φ16 × 95m	
アウトリガ装置	形式 全油圧H型 (フロート、パーチカルシリンダ型)	
	6,600mm (最大張出)	
	6,100mm (中間張出)	
	5,000mm (中間張出)	
	3,800mm (中間張出)	
2,310mm (最縮小張出)		
●油圧装置		
油 圧 ポンプ	2連可変プランジャ型、ギヤ+プランジャ型	
油 圧 モータ	巻上用 アキシシャルプランジャ型	
	旋回用 アキシシャルプランジャ型	
コントロールバルブ	マルチプル自動復元式 (圧力補償付流量調整弁付)	
シ リ ン ダ	ダブルアクティング式	
オイルリザーバ容量	440L	
●安全装置		
	ACS (過負荷防止装置・音声警報装置付)、旋回自動停止装置、 ブーム起伏緩停止装置、ブーム伸長緩停止装置、作業範囲制限装置、 アウトリガ張出幅自動検出装置、ブーム起伏自然降下防止装置、 ブーム伸縮自然降下防止装置、ジブ起伏自然降下防止装置、 過巻防止装置、ドラムホールド安全装置、自動ブレーキ装置、 乱巻防止装置、油圧安全弁、アウトリガロック装置、旋回ロック装置、 旋回警告灯、作動油オーバーヒート警報装置、 作動油フィルタ目づまり警報装置、玉掛ロープはずれ止め	
●標準装置		
	除湿機能付エアコン、作業灯 (ブーム、テーブル、キャブ)、 ドラム回転指示装置	
●キャブ装備		
	液封式キャブマウント、チルト/テレスコピックハンドル、 フルアジャスタブルシート (ヘッドレスト・アームレスト付)、 パワーウィンドウ (閉め忘れ防止スイッチ付)、 間欠付フロント&ルーフワイパー (ウォッシャー付)、 時計付AM/FMラジオ、ステップランプ、フロアマット、 ICカードシステム	
●オプション装置		
	ウィンチ確認カメラ、地上デジタル対応テレビ放送受信装置、 ACS外音表示装置、拡声器、ドアイヤ、風速計、ACS外音警報装置、 燃焼式エアヒータ、携帯通信システム、ICカードリーダー&データ管理ソフト	

■キャリア部	
●エンジン	
エンジン名称	三菱6M60-TLE3BA (インタークーラー付) (平成23年ディーゼル特殊自動車排出ガス規制適合)
エンジン形式	水冷4サイクル直列6気筒 直接噴射式ディーゼルエンジン
総排気量	7.545L
最大出力	200kW / 2,600 min ⁻¹
最大トルク	775N・m / 1,600 min ⁻¹
●下部走行体の装置および構造	
走行駆動形式	2輪駆動 (4×2)・4輪駆動 (4×4) 切換式
トルクコンバータ形式	3要素 1段 (自動ロックアップクラッチ付)
変速機形式	全自動および手動変速式
変速機形式	前進4段 後退1段 (Hi / Low切換)
車軸形式	前輪 全浮動式 2段減速機付
	後輪 全浮動式 2段減速機付
懸架装置	前輪 テーパーフラスプリング式 (油圧ロックシリンダ付)
	後輪 テーパーフラスプリング式 (油圧ロックシリンダ付)
ブレーキ装置	主 2系統空気油圧複合式 4輪ディスクブレーキ
	駐車 空気式・推進軸制動内拡式
ステアリング装置	補助 排気ブレーキ (電子制御によるトルクコンロックアップ運動) 渦電流式リターダ、作業用補助制動装置
	形式 全油圧式パワーステアリング
タイヤサイズ	前輪 385 / 95 R25 170E ROAD
	後輪 385 / 95 R25 170E ROAD
燃料タンク容量	300L
バッテリー	(12V-120AH) × 2
●安全装置	
	緊急用かじ取装置、後輪ステアリングロック装置、ミスシフト防止装置、 ブレーキ液漏警報装置、作業用補助制動装置、サスペンションロック装置、 オーバーラン警報装置、電動格納サイドミラー、ブーム右側ミラー、 後方確認カメラおよびカラーモニター、ラジエータ液面警報装置、 エアフィルタ目づまり警報装置、ローアワー警報装置
●標準装置	
	オイルクーラー、集中給脂装置、アルミ敷板
●オプション装置	
	車輪止め、左方確認カメラ、右方確認カメラ、路肩灯、サイドマーカーランプ、 電動格納サイドミラーヒータ装置、ディスチャージヘッドランプ(ロービーム)
■走行性能	
最高速度	49km / h
登坂能力	0.60 (tanθ)
最小回転半径	8.6m (2輪操向)
	5.1m (4輪操向)
■寸法・重量	
全 長	11,470mm
全 幅	2,620mm
全 高	3,440mm
軸 距	3,900mm
輪 距	前 輪 2,170mm
	後 輪 2,170mm
乗 車 定 員	1人
車 両 総 重 量	全重量 25,645kg
	前軸重 12,820kg
	後軸重 12,825kg

●本機は、新規開発車両証明制度による適合証明書「基本通行条件 重量：A」の交付を受けていますが、実際の通行条件は、運行経路ごとの道路管理者の算定結果によって付与されます。






■運転および作業に必要な資格

 注意事項	クレーンの運転	移動式クレーン運転免許
	玉掛作業	玉掛技能講習
	車両の運転	大型特殊自動車運転免許

- 走行時はフックを所定の位置に格納してください。
- 本車両は最低速度 (50km/h) の定めのある「高速自動車国道」を走行することはできません。
- 道路の走行には、道路法による通行の許可と道路運送車両法による保安基準の緩和が必要です。
- 本機の使用にあたっての注意事項は、取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
- 本カタログに記載されておりませんが性能ならびに仕様、改良などによりお届けいたします製品と異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。



■ 定格総荷重表

9.35m ~ 30.5mブーム

作業半径 (m)	 (6.6m)				 (6.1m)				 (5.0m)				 (3.8m)				 (2.31m)			
	アウトリガ最大張出 (全周)				アウトリガ中間張出 (側方)				アウトリガ中間張出 (側方)				アウトリガ中間張出 (側方)				アウトリガ最縮小張出 (側方)			
	9.35mブーム	16.4mブーム	23.45mブーム	30.5mブーム	9.35mブーム	16.4mブーム	23.45mブーム	30.5mブーム	9.35mブーム	16.4mブーム	23.45mブーム	30.5mブーム	9.35mブーム	16.4mブーム	23.45mブーム	30.5mブーム	9.35mブーム	16.4mブーム	23.45mブーム	30.5mブーム
2.5	25.00	15.00	12.50		25.00	15.00	12.50		25.00	15.00	12.50		25.00	15.00	12.50		12.20	12.00	10.00	
3.0	25.00	15.00	12.50		25.00	15.00	12.50		25.00	15.00	12.50		25.00	15.00	12.50		12.20	12.00	10.00	
3.5	25.00	15.00	12.50	8.00	25.00	15.00	12.50	8.00	25.00	15.00	12.50	8.00	19.50	15.00	12.50	8.00	9.20	10.00	9.30	6.00
4.0	23.50	15.00	12.50	8.00	23.50	15.00	12.50	8.00	23.50	15.00	12.50	8.00	14.80	15.00	12.50	8.00	7.25	7.95	7.85	6.00
4.5	21.50	15.00	12.50	8.00	21.50	15.00	12.50	8.00	21.20	15.00	12.50	8.00	11.80	12.80	12.50	8.00	5.85	6.50	6.75	5.40
5.0	19.60	15.00	12.50	8.00	19.60	15.00	12.50	8.00	17.20	15.00	12.50	8.00	9.80	10.50	10.80	8.00	4.80	5.40	5.75	4.75
5.5	17.80	15.00	12.50	8.00	17.80	15.00	12.50	8.00	14.20	15.00	12.50	8.00	8.10	8.80	9.40	8.00	4.00	4.60	4.85	4.20
6.0	16.30	15.00	12.20	8.00	16.30	15.00	12.20	8.00	11.95	12.70	12.20	8.00	6.90	7.60	8.05	7.50	3.40	3.95	4.20	3.75
6.5	15.10	15.00	11.50	8.00	14.90	15.00	11.50	8.00	10.20	10.90	11.15	8.00	5.90	6.50	6.95	6.80	2.80	3.40	3.65	3.30
7.0		14.00	10.80	8.00		13.30	10.80	8.00		9.50	9.70	8.00		5.70	6.10	6.00		2.95	3.15	2.95
7.5		12.75	10.20	8.00		11.75	10.20	8.00		8.30	8.50	8.00		5.10	5.35	5.35		2.55	2.75	2.65
8.0		11.60	9.60	8.00		10.30	9.60	8.00		7.40	7.60	7.60		4.50	4.75	4.70		2.20	2.40	2.40
9.0		9.50	8.60	7.60		8.30	8.50	7.60		6.00	6.20	6.20		3.60	3.80	4.10		1.65	1.85	1.90
10.0		7.80	7.70	6.90		6.80	7.00	6.90		4.90	5.10	5.20		2.90	3.10	3.40		1.20	1.40	1.50
11.0		6.50	6.80	6.30		5.70	5.90	6.00		4.10	4.30	4.45		2.40	2.55	2.80		0.90	1.10	1.20
12.0		5.55	5.85	5.60		4.90	5.00	5.15		3.50	3.65	3.80		1.95	2.10	2.35		0.65	0.80	0.90
13.0		4.75	5.05	4.90		4.20	4.35	4.45		3.00	3.15	3.25		1.60	1.75	1.95				
13.5		4.45	4.70	4.60		3.90	4.00	4.15		2.80	2.90	3.00		1.45	1.60	1.80				
14.0			4.40	4.40			3.80	3.90			2.70	2.80			1.45	1.65				
15.0			3.85	4.00			3.30	3.40			2.35	2.40			1.20	1.40				
16.0			3.40	3.55			2.90	3.00			2.05	2.10			1.00	1.10				
17.0			3.00	3.15			2.60	2.65			1.75	1.85			0.80	0.85				
18.0			2.65	2.80			2.30	2.35			1.55	1.60			0.65	0.70				
19.0			2.35	2.50			2.05	2.10			1.35	1.40			0.50	0.55				
20.0			2.10	2.25			1.85	1.85			1.15	1.20								
20.5			2.00	2.10			1.75	1.75			1.05	1.10								
21.0				2.00				1.65				1.00								
22.0				1.80				1.50				0.85								
24.0				1.40				1.15				0.55								
26.0				1.10				0.85												
27.9				0.90				0.65												
危険角度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28°	—	—	22°	46°	—	26°	53°	63°
標準フック	25tフック				25tフック				25tフック				25tフック				25tフック			
フック質量	230kg				230kg				230kg				230kg				230kg			
巻掛本数	7	6	4	4	7	6	4	4	7	6	4	4	7	6	4	4	7	6	4	4

(単位 : ton)

■ アウトリガ不使用時


作業半径 (m)	 定置つり						 走行つり (2km/h未満)						作業半径 (m)
	9.35mブーム		16.4mブーム		23.45mブーム		9.35mブーム		16.4mブーム		23.45mブーム		
	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周	
3.0	14.00	8.10	9.00	7.30			10.00	6.10	6.60	5.10			3.0
3.5	12.80	6.80	9.00	6.70	6.50	4.50	8.95	5.10	6.60	4.90	5.50	3.20	3.5
4.0	11.50	5.30	9.00	5.65	6.50	4.50	8.00	4.20	6.60	4.10	5.50	3.20	4.0
4.5	10.30	4.30	9.00	4.60	6.50	4.50	7.10	3.40	6.60	3.45	5.50	3.20	4.5
5.0	9.30	3.50	8.20	3.75	6.50	4.00	6.40	2.80	6.00	2.75	5.50	3.20	5.0
5.5	8.30	2.80	7.40	3.10	6.10	3.40	5.75	2.40	5.40	2.25	5.15	2.75	5.5
6.0	7.20	2.30	6.60	2.55	5.65	2.90	5.20	1.90	5.00	1.80	4.80	2.35	6.0
6.5	6.25	1.80	5.90	2.10	5.25	2.50	4.70	1.40	4.45	1.50	4.45	2.00	6.5
7.0			5.25	1.70	4.85	2.15			3.90	1.20	4.15	1.70	7.0
8.0			4.10	1.05	4.10	1.60			3.00	0.70	3.45	1.25	8.0
9.0			3.25		3.50	1.05			2.40		2.80	0.90	9.0
10.0			2.60		3.00	0.65			1.80		2.30		10.0
11.0			2.10		2.55				1.30		1.90		11.0
12.0			1.70		2.20				1.00		1.55		12.0
13.0			1.35		1.85				0.75		1.25		13.0
14.0					1.55						1.00		14.0
15.0					1.25						0.75		15.0
16.0					1.00						0.55		16.0
17.0					0.80								17.0
18.0					0.60								18.0
危険角度	—	—	—	51°	29°	59°	—	—	—	51°	39°	62°	危険角度
標準フック	25tフック						25tフック						標準フック
フック質量	230kg						230kg						フック質量
巻掛本数	4						4						巻掛本数

(単位 : ton)

■ 定格総荷重表注意事項

● アウトリガ使用時

1. 定格総荷重表は水平堅土上において機体を水平に設置した状態での保証できる最大荷重を示しており、ブーム作業時は主フックとつり具、ジブ作業時は補フックとつり具の質量を含んだ値です。
【25tフック(質量230kg)、4tフック(質量60kg)】
□部分は機械の強度によって、他は機体の安定度によって定められています。
2. 作業半径はブーム、ジブのたわみを含んだ実際の値にもとづいていますので、必ず作業半径を基準として作業を行ってください。
3. ジブの作業半径は23.45mまたは30.5mブームにジブを装着して作業を行った場合の値です。23.45m未満のブーム長さでのジブ作業を行う場合は、作業半径ではなく23.45mブームの角度を基準としてください。
4. アウトリガ最縮小張出では、ジブ作業を行わないでください。
5. アウトリガ張出状態によって側方領域でのつり上性能は異なります。従って各々の張出状態における定格総荷重表で作業を行ってください。また、前方、後方領域でのつり上性能はアウトリガ最大張出の定格総荷重表でそれぞれ作業を行ってください。




アウトリガ張出状態	中間張出(6.1m)	中間張出(5.0m)	中間張出(3.8m)	最縮小張出
領域 α°	35	30	20	3

6. ルースタシーブの定格総荷重は、ブームの定格総荷重よりブームに取付けられているフックその他のつり具の質量を差引いた値とし、かつ限度を4000kgとします。
【ルースタシーブ使用フック:4tフック(質量60kg) 巻掛本数1】
7. ブーム長さ、ブーム角度、作業半径、ジブ長さおよびジブ角度が規定の値をこえる場合にはその規定の値と、次の規定の値の定格総荷重のうち小さい方の定格総荷重を目安として作業を行ってください。
8. ジブを装着したままでブーム作業を行う場合の定格総荷重は、ブームの定格総荷重よりフックその他のつり具等の質量の他に2400kgを差引いた値とし、かつ上限を12tonとします。なおジブを装着したままでのルースタシーブ作業、およびアウトリガ最縮小張出におけるジブを装着したままでのブーム作業は行わないでください。
9. 各々の作業状態におけるブーム危険角度は表のとおりです。ブームを危険角度以下にしますと無負荷でも転倒しますので充分注意してください。
10. 各ブーム長さに対する標準フック巻掛本数は表のとおりです。ただし標準巻掛本数以外の掛数で使用する場合は、ワイヤロープ1本当たり37.2kN(3.8tf)を限度としてください。
11. フック巻掛本数7本で作業を行う場合はルースタシーブを使用してください。
12. 高速巻下作業は、フックのみを降下するときに使用してください。また急激なレバー操作はさけてください。
13. アウトリガ最縮小張出状態は、H型アウトリガ付機体のみ適用します。
14. クレーン作業は風速10m/sまで可能ですが、比較的弱い風の場合でも受風面積の大きい荷重を取扱う場合は特別な注意を払ってください。
15. 定格総荷重をこえる作業を行った場合、および正しい使い方を行わなかった場合は転倒または破損します。この場合本機の保証はいたしません。

● アウトリガ不使用時


1. 定格総荷重表は水平堅土上においてタイヤの空気圧が規定圧で、かつサスペンションシリンダを最縮小にした場合に本機の保証できる最大荷重を示しており、主フックとつり具の質量を含んだ値です。
□部分は機械の強度によって、他は機体の安定度によって定められています。
【タイヤ規定空気圧:900kPa [9.0kgf/cm²]】
2. 作業半径はブームのたわみを含んだ実際の値にもとづいていますので、必ず作業半径を基準として作業を行ってください。
3. 前方性能と全周性能とは定格総荷重が異なります。前方領域から側方領域へ旋回する場合には過荷重になるおそれがありますので充分注意してください。



クレーン作業	定置つり	走行つり
領域 α°	1	1

4. ルースタシーブの定格総荷重は、ブームの定格総荷重よりブームに取付けられているフックその他のつり具の質量を差引いた値とし、かつ限度を4,000kgとします。
【ルースタシーブ使用フック:4tフック(質量60kg) 巻掛本数1】
5. ブーム長さ23.45mをこえるブーム作業、およびジブ作業は行わないでください。
6. 定置つり作業はパーキングブレーキを効かせ、同時にブレーキロックを掛けた状態で行ってください。
7. 走行つりはハイ・ロー切換スイッチを“ON”(ローレンジ)、シフトレバーを1速にして行ってください。
8. 走行つりは荷が振れないように地面近くに保持し、2km/h未満にて行ってください。特にコーナリング、急発進、急制動に注意してください。
9. 走行つり中にはクレーン作業は行わないでください。また旋回ブレーキを必ず掛けてください。
10. ブーム長さ、ブーム角度、作業半径、ジブ長さおよびジブ角度が規定の値をこえる場合にはその規定の値と、次の規定の値の定格総荷重のうち小さい方の定格総荷重を目安として作業を行ってください。
11. 各々の作業状態におけるブーム危険角度は表のとおりです。ブームを危険角度以下にしますと無負荷でも転倒しますので充分注意してください。
12. 各ブーム長さに対する標準フック巻掛本数は表のとおりです。ただし標準巻掛本数以外の掛数で使用する場合は、ワイヤロープ1本当たり37.2kN(3.8tf)を限度としてください。
13. 高速巻下作業は、フックのみを降下するときに使用してください。また急激なレバー操作はさけてください。
14. クレーン作業は風速10m/sまで可能ですが、比較的弱い風の場合でも受風面積の大きい荷重を取扱う場合は特別な注意を払ってください。
15. 定格総荷重をこえる作業を行った場合、および正しい使い方を行わなかった場合は転倒または破損します。この場合本機の保証はいたしません。

■作業半径揚程図

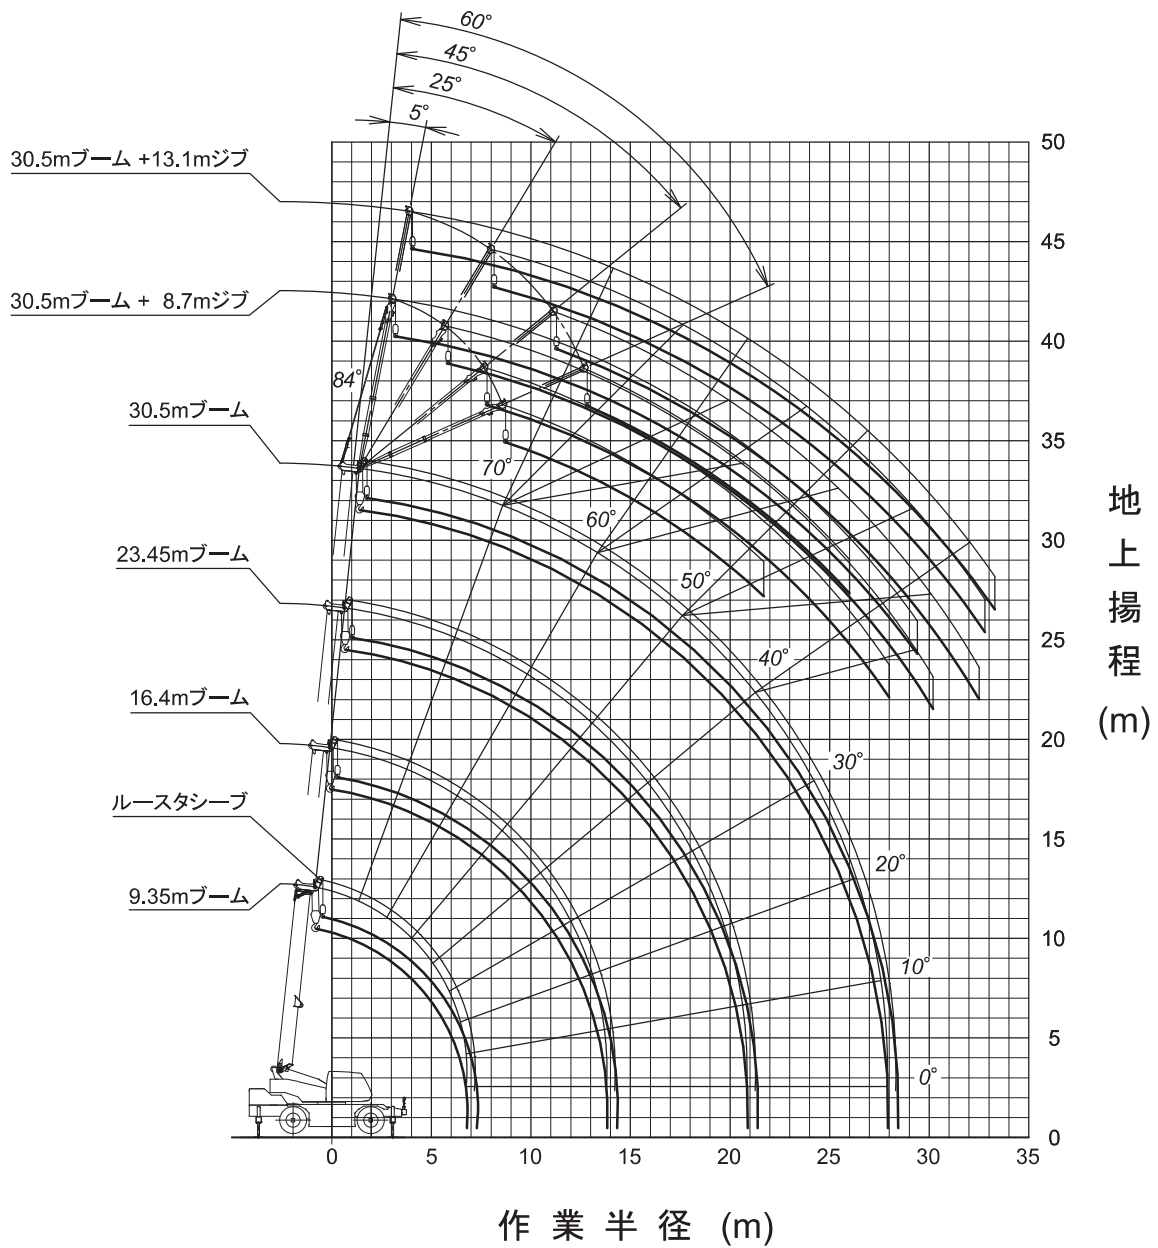


(注意)

- 1) 本図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。
- 2) 本図はアウトリガ最大張出(全周)のものです。


■最小直角通路幅

●2輪ステアリングで右折する場合

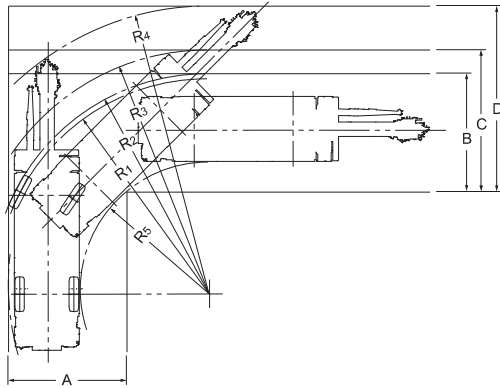

- $R_1=8.60\text{m}$
(最小回転半径)
- $R_2=8.78\text{m}$
(最外輪端回転半径)
- $R_3=9.63\text{m}$
(車体回転半径)
- $R_4=11.36\text{m}$
(ブーム先端回転半径)
- $R_5=5.22\text{m}$
(車体内側回転半径)
- $A=4.75\text{m}$ (入口通路幅)
- $B=4.75\text{m}$ (車輪出口通路幅)
- $C=5.60\text{m}$ (車体出口通路幅)
- $D=7.32\text{m}$ (ブーム先端出口通路幅)


●4輪ステアリングで右折する場合 (構内移動)

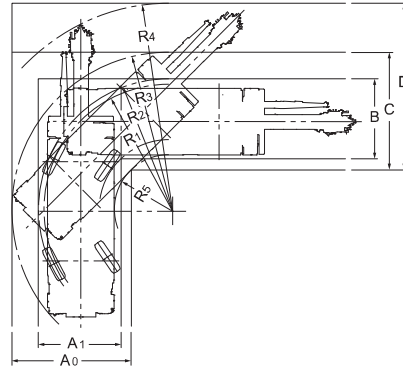

- $R_1=5.10\text{m}$
(最小回転半径)
- $R_2=5.35\text{m}$
(最外輪端回転半径)
- $R_3=6.30\text{m}$
(車体回転半径)
- $R_4=8.18\text{m}$
(ブーム先端回転半径)
- $R_5=2.30\text{m}$
(車体内側回転半径)
- $A_0=4.68\text{m}$ (車体入口通路幅)
- $A_1=3.26\text{m}$ (車輪入口通路幅)
- $B=3.26\text{m}$ (車輪出口通路幅)
- $C=4.68\text{m}$ (車体出口通路幅)
- $D=6.56\text{m}$ (ブーム先端出口通路幅)


(注) 上記の数値は計算値です

■全体図

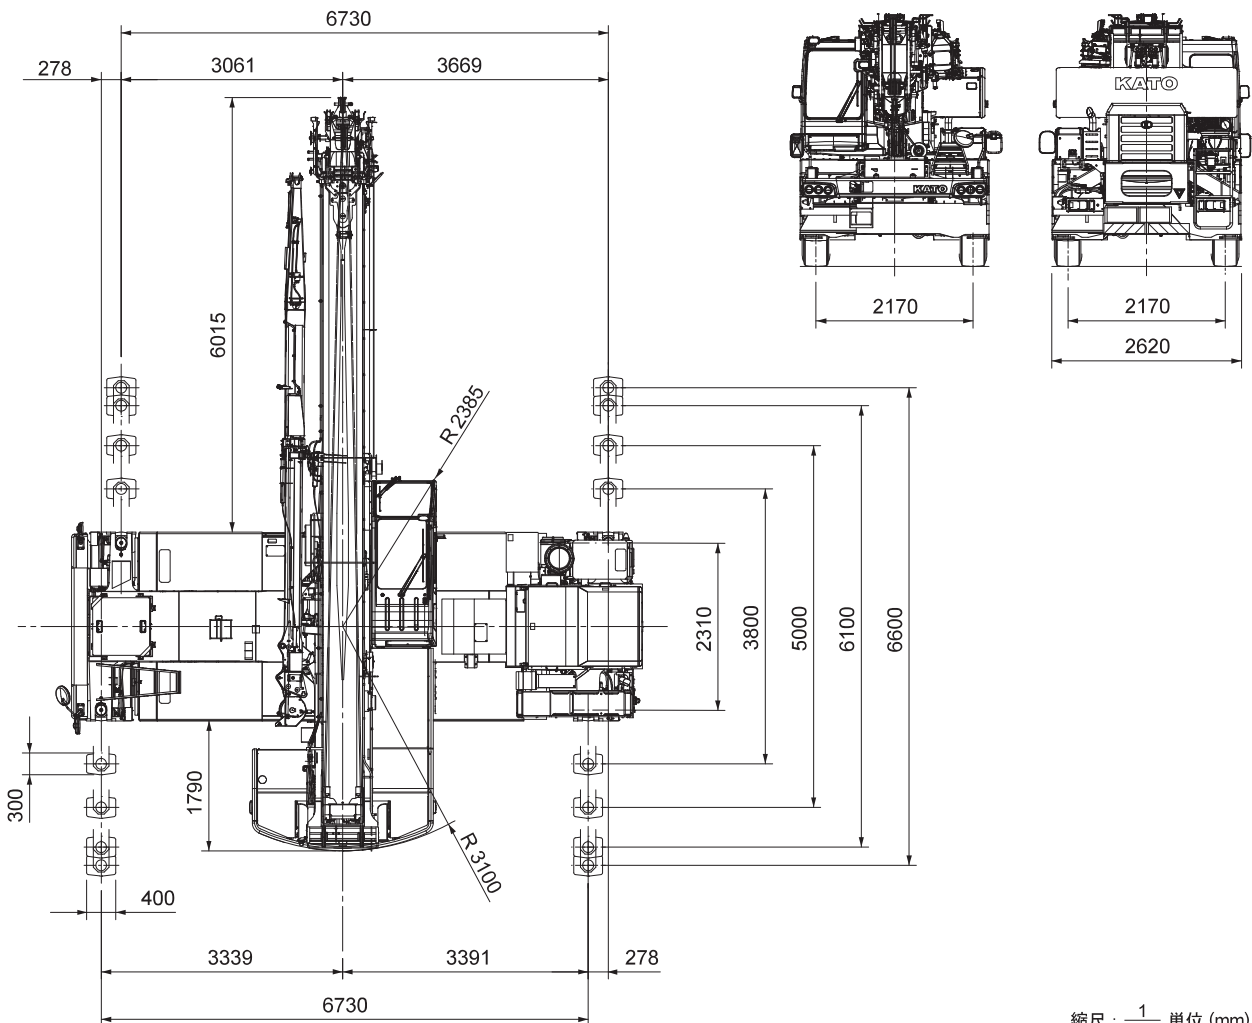

縮尺: $\frac{1}{100}$ 単位 (mm)

■全体図

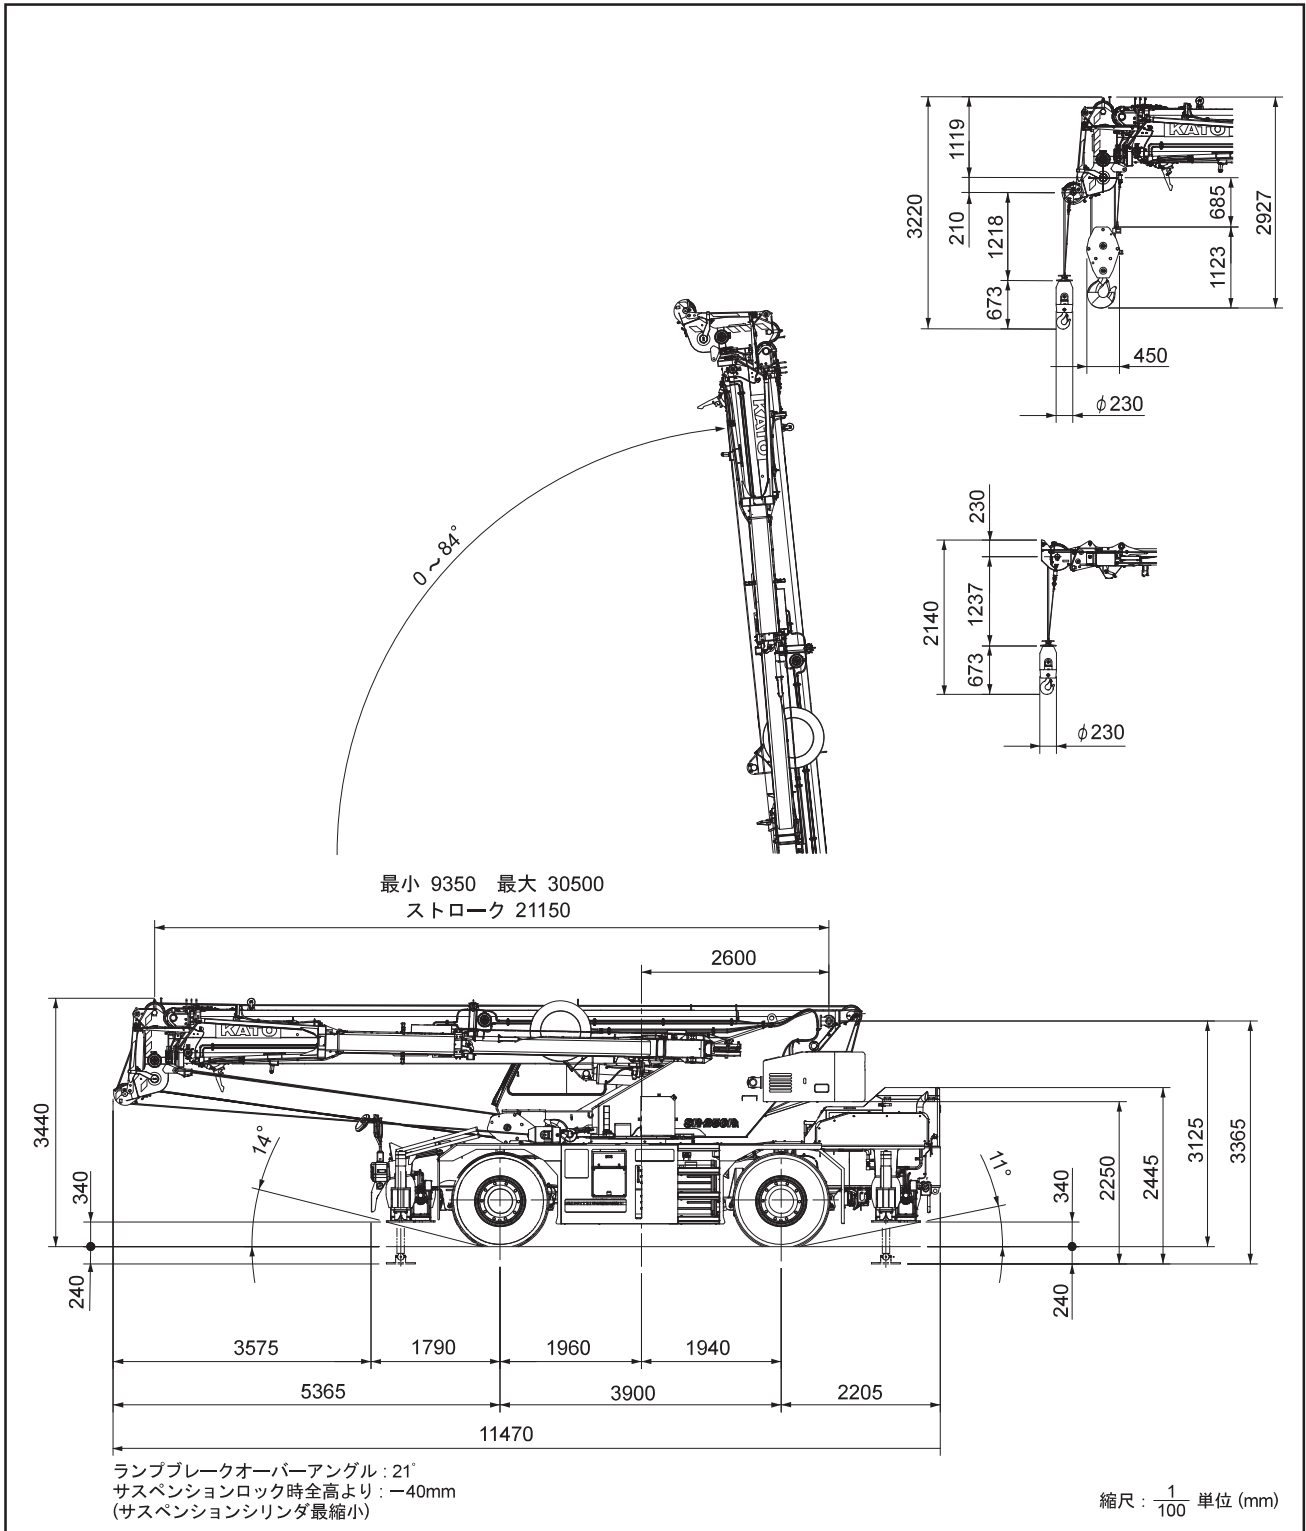

※本カタログに記載されております性能ならびに仕様は、改良などによりお届けいたします製品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせは…

KATO 株式会社 **加藤製作所**

本 社 / ☎140-0011 東京都品川区東大井1丁目9番37号
☎ 03 (3458) 1111番 (大代表)
ホームページアドレス <http://www.kato-works.co.jp>

C03431
4.2013-3000 (TI) 1



品質保証の国際規格「ISO 9001」の認証を取得しています。

ホイールクレーン

指定番号	機種	型式	諸元				申請社名	備考
3491	ホイールクレーン	KRM-35H	吊上能力	35	t吊	× 2.6 m	(株)加藤製作所	
3619	ホイールクレーン	GR-180N-1	吊上能力	18	t吊	× 2.5 m	(株)タダノ	
3619	ホイールクレーン	GR-180N-1	吊上能力	18	t吊	× 2.5 m	(株)タダノ	
3664	ホイールクレーン	KR-25H-V7	吊上能力	25	t吊	× 3.5 m	(株)加藤製作所	
3983	ホイールクレーン	RK250-7	吊上能力	25	t吊	× 3.5 m	コベルコクレーン(株)	
3983	ホイールクレーン	RK250-7	吊上能力	25	t吊	× 3.5 m	コベルコ建機(株)	
3996	ホイールクレーン	GR-250N-2	吊上能力	25	t吊	× 3.5 m	(株)タダノ	
4069	ホイールクレーン	RK120-3	吊上能力	12	t吊	× 2 m	コベルコクレーン(株)	
4069	ホイールクレーン	RK120-3	吊上能力	12	t吊	× 2 m	コベルコ建機(株)	
4070	ホイールクレーン	RK120M-3	吊上能力	4.9	t吊	× 4.5 m	コベルコクレーン(株)	
4070	ホイールクレーン	RK120M-3	吊上能力	4.9	t吊	× 4.5 m	コベルコ建機(株)	
4071	ホイールクレーン	RK160-6	吊上能力	16	t吊	× 3 m	コベルコクレーン(株)	
4071	ホイールクレーン	RK160-6	吊上能力	16	t吊	× 3 m	コベルコ建機(株)	
4075	ホイールクレーン	GR-120N-2	吊上能力	4.9	t吊	× 4.5 m	(株)タダノ	
4076	ホイールクレーン	GR-120NL-2	吊上能力	12	t吊	× 2 m	(株)タダノ	
4077	ホイールクレーン	GR-160N-2	吊上能力	16	t吊	× 3 m	(株)タダノ	
4078	ホイールクレーン	GR-600N-2	吊上能力	60	t吊	× 2.8 m	(株)タダノ	
4204	ホイールクレーン	KR-70H-L	吊上能力	70	t吊	× 2.5 m	(株)加藤製作所	
4205	ホイールクレーン	KRM-25H-II	吊上能力	25	t吊	× 2.8 m	(株)加藤製作所	
4206	ホイールクレーン	KRM-13H-II	吊上能力	13	t吊	× 1.7 m	(株)加藤製作所	
4207	ホイールクレーン	KRM-13HM-II	吊上能力	4.9	t吊	× 5 m	(株)加藤製作所	
4265	ホイールクレーン	KRM-35H-II	吊上能力	35	t吊	× 2.6 m	(株)加藤製作所	
4364	ホイールクレーン	KR-70H-LM	吊上能力	60	t吊	× 3 m	(株)加藤製作所	
4428	ホイールクレーン	RK700	吊上能力	70	t吊	× 2.3 m	コベルコクレーン(株)	
4428	ホイールクレーン	RK700	吊上能力	70	t吊	× 2.3 m	コベルコ建機(株)	
4459	ホイールクレーン	MK500-2	吊上能力	50	t吊	× 3.4 m	コベルコクレーン(株)	
4459	ホイールクレーン	MK500-2	吊上能力	50	t吊	× 3.4 m	コベルコ建機(株)	
4486	ホイールクレーン	GR-120NDW-2	吊上能力	4.9	t吊	× 4.5 m	(株)タダノ	○
4555	ホイールクレーン	GR-120NLDW-2	吊上能力	12	t吊	× 2 m	(株)タダノ	○
4807	ホイールクレーン	GR-120F-2	吊上能力	4.9	t吊	× 2 m	(株)タダノ	
5030	ホイールクレーン	GR-250N-3	吊上能力	25	t吊	× 3.5 m	(株)タダノ	
5053	ホイールクレーン	KR-25H-V8	吊上能力	25	t吊	× 3.5 m	(株)加藤製作所	
5119	ホイールクレーン	GR-700N-1	吊上能力	70	t吊	× 2.1 m	(株)タダノ	
5120	ホイールクレーン	RK250-8	吊上能力	25	t吊	× 3.5 m	コベルコクレーン(株)	○
5120	ホイールクレーン	RK250-8	吊上能力	25	t吊	× 3.5 m	コベルコ建機(株)	○
5146	ホイールクレーン	KR-75H	吊上能力	75	t吊	× 2.3 m	(株)加藤製作所	
5169	ホイールクレーン	GR-130N-1	吊上能力	4.9	t吊	× 4.5 m	(株)タダノ	
5170	ホイールクレーン	GR-130NL-1	吊上能力	13	t吊	× 1.5 m	(株)タダノ	
5171	ホイールクレーン	GR-160N-3	吊上能力	16	t吊	× 3.0 m	(株)タダノ	
5172	ホイールクレーン	RK130M	吊上能力	4.9	t吊	× 4.5 m	コベルコクレーン(株)	
5172	ホイールクレーン	RK130M	吊上能力	4.9	t吊	× 4.5 m	コベルコ建機(株)	
5173	ホイールクレーン	RK130	吊上能力	13	t吊	× 1.5 m	コベルコクレーン(株)	
5173	ホイールクレーン	RK130	吊上能力	13	t吊	× 1.5 m	コベルコ建機(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に「○」の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。