




Specification Sheet

PVE 28VM-YTJ

Vibro Hammer with Variable Moment

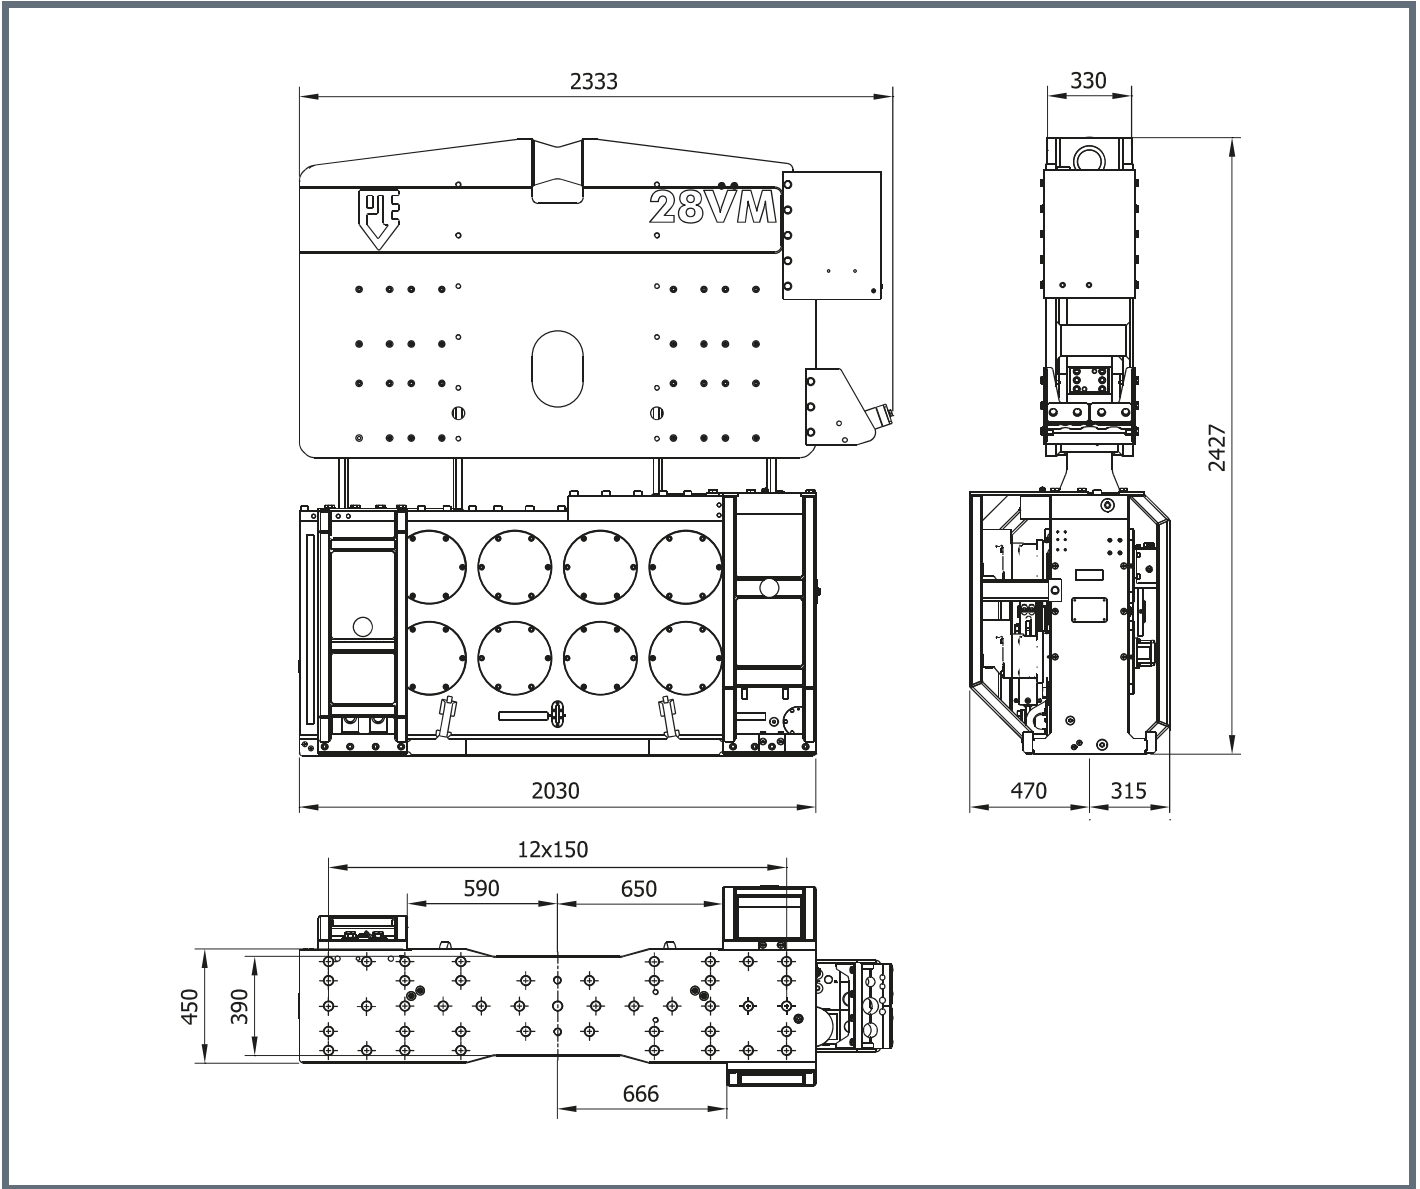

Specifications

28VM-YTJ

Eccentric moment	0-28 kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	0-1600 kN	Sheet pile clamp	DWK 200T
Max. frequency	2300 rpm	Transport weight per piece	2000 kg
Max. amplitude excluding DWK 200T	14 mm	Double clamps	PPK 100T
Max. amplitude including DWK 200T	9.5 mm	Transport weight per piece	690 ka
Max. static line-pull	400 kN		
Max. operating pressure	350 bar	Powerpack:	
Max. oil flow	590 l/min	Model	600—YTJ
Forced lubrication	yes		
Dynamic weight excluding DWK 200T	3900 kg	Hose set:	
Dynamic weight including DWK 200T	5900 ka	Lenath	30 m
Total weight excluding DWK 200T & hoses	5920 ka	Transport weight (±)	750 ka



Technische Daten:		28VM	
Statisches Moment	0-28 kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	0-1600 kN	Universalzange	DWK 200T
Max. Drehzahl	2300 UPM	Transportgewicht pro Stück	2000 kg
Max. Amplitude ohne DWK 200T	14 mm	Rohrklemmzange	PPK 100T
Max. Amplitude mit DWK 200T	9,5 mm	Transportgewicht pro Stück	690 kg
Max. Statische Zugkraft	400 kN	Aggregat:	
Max. Betriebsdruck	350 Bar	Modell	600
Max. Fördermenge	590 l/min	Schlauchsatz:	
Zwangsschmierung	ja	Länge	30 m
Dyn. Gewicht ohne DWK 200T	3900 kg	Transportgewicht (±)	750 kg
Dyn. Gewicht mit DWK 200T	5900 kg		
Gesamtgewicht ohne DWK 200T & Schläuche	5920 kg		

Spécifications:		28VM	
Moment excentrique	0-28 kgm	Pinces:	
Max. force centrifuge	0-1600 kN	Pince palplanche	DWK 200T
Max. fréquence	2300 t/min	Poids de transport par pièce	2000 kg
Max. amplitude sans DWK 200T	14 mm	Pince tube	PPK 100T
Max. amplitude avec DWK 200T	9,5 mm	Poids de transport par pièce	690 kg
Force de traction statique	400 kN	Groupe hydraulique:	
Pression de travail max.	350 bar	Modèle	600
Débit d'huile max.	590 l/min	Jeu de tuyau:	
Huile lubrifiante	oui	Longueur	30 m
Poids dynamique sans DWK 200T	3900 kg	Poids de transport (±)	750 kg
Poids dynamique avec DWK 200T	5900 kg		
Poids total sans DWK 200T & tuyaux	5920 kg		


Specificaties:		28VM	
Excentrisch moment	0-28 kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	0-1600 kN	Damwandklem	DWK 200T
Max. toerental	2300 tpm	Transportgewicht per klem	2000 kg
Max. amplitude excl. DWK 200T	14 mm	Pijpenklem	PPK 100T
Max. amplitude incl. DWK 200T	9,5 mm	Transportgewicht per klem	690 kg
Max. statische trekkracht	400 kN	Aggregaat:	
Max. werkdruk	350 bar	Model	600
Max. oliedoorstroming	590 l/min	Slangenset:	
Geforceerde smering	ja	Lengte	30 m
Dynamisch gewicht excl. DWK 200T	3900 kg	Transportgewicht (±)	750 kg
Dynamisch gewicht incl. DWK 200T	5900 kg		
Totaalgewicht excl. DWK 200T & slangen	5920 kg		

Especificaciones:		28VM	
Momento excéntrico	0-28 kgm	Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	0-1600 kN	Hoja abrazadera pila	DWK 200T
Frecuencia máxima	2300 rpm	Peso de transporte por pieza	2000 kg
Amplitud máxima excluyendo DWK 200T	14 mm	Abrazadera de tubo	PPK 100T
Amplitud máxima incluyendo DWK 200T	9,5 mm	Peso de transporte por pieza	690 kg
Estático tracción máxima	400 kN	Unidad de potencia:	
Presión máxima de trabajo	350 bar	Modelo	600
Flujo de aceite máximo	590 l/min	Conjunto de manguera:	
Lubricación forzada	si	Longitud	30 m
Peso dinámico excluyendo DWK 200T	3900 kg	Peso de transporte (±)	750 kg
Peso dinámico incluyendo DWK 200T	5900 kg		
Peso total excl. DWK 200T & mangueras	5920 kg		



仕様書

PVE 600 YTJ 3次排ガス規制 油圧パワーパック

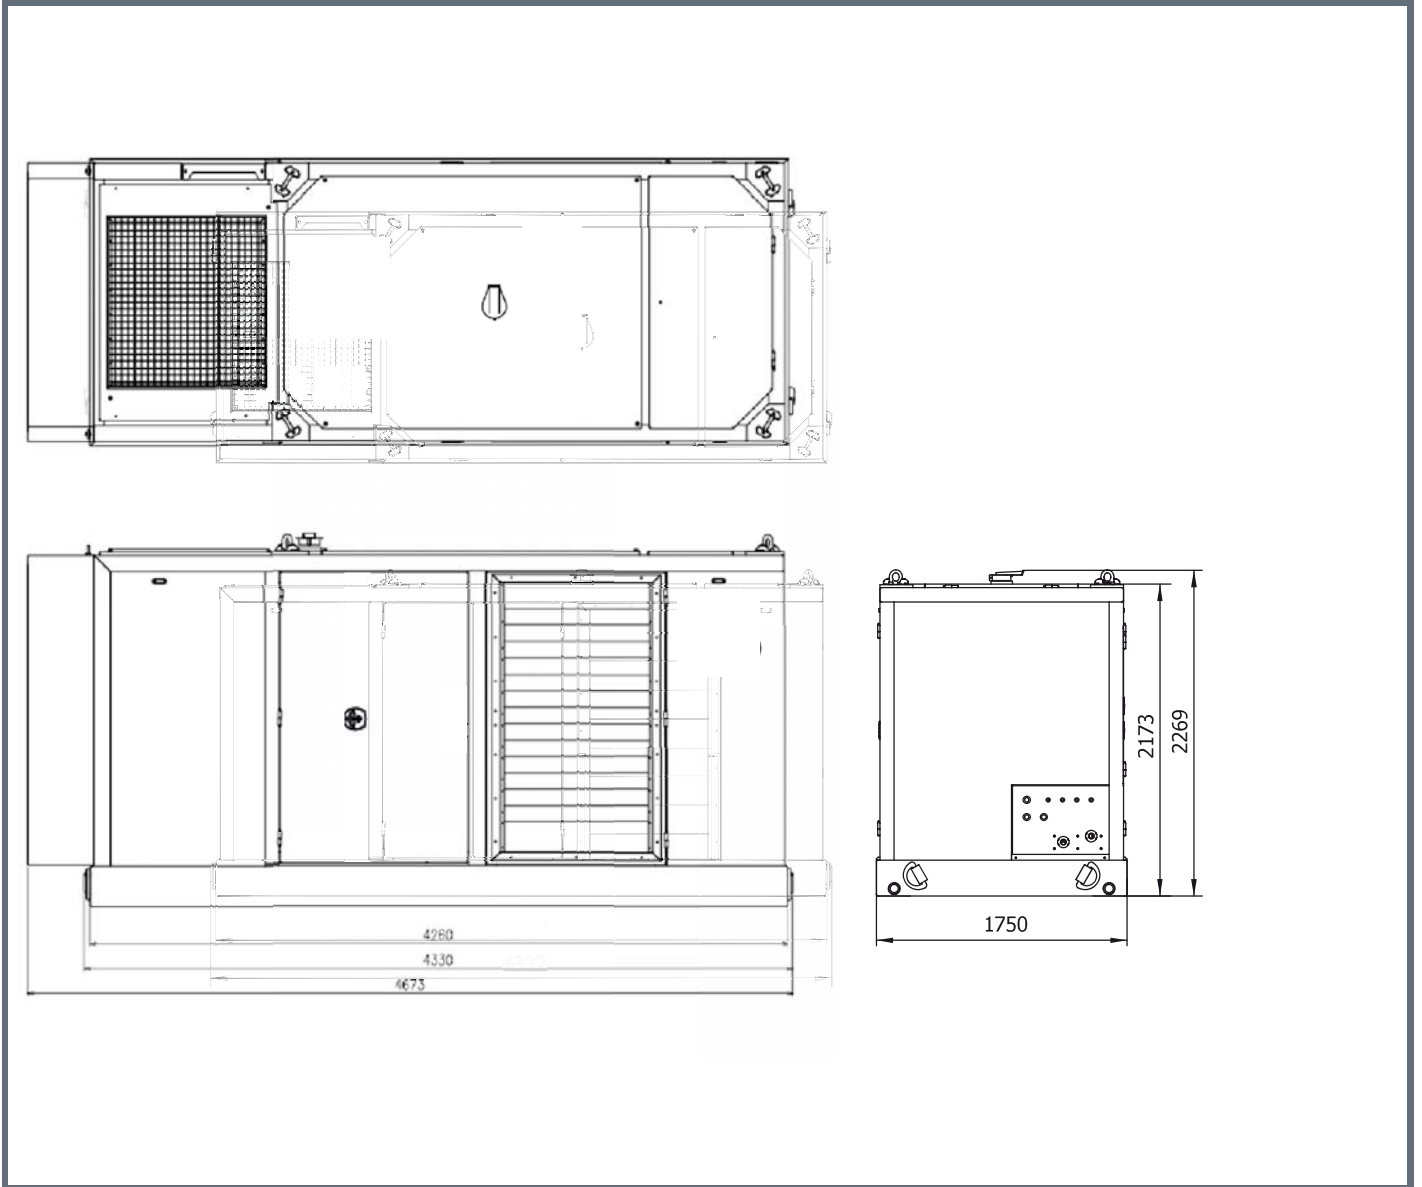

仕様		600 YTJ	
ディーゼルエンジン		Volvo	
最大出力		403/548	kW/HP (DIN)
最大振動数		2100	rpm
最大作動圧力		350	bar
油圧ポンプ		Parker	
最大流量		670	L/min
軽油		790	L
作動油		1345	L
輸送重量		7800	kg



Specification Sheet

PVE 600 STAGE IIIA / TIER 3

Hydraulic Power Unit

Technische Daten: 600

Dieselmotor	Volvo	
Max. theoretische Leistung	403/548	kW/HP (DIN)
Max. Drehzahl	2100	upm
Max. Betriebsdruck	350	bar
Hydraulische Pumpe	Parker	
Max. Fördermenge	670	L/min
Diesel Öl	790	L
Hydraulische Öl	1345	L
Gewicht	6800	kg

Spécifications: 600

Moteur diesel	Volvo	
Puissance théorique max.	403/548	kW/HP (DIN)
Max. fréquence	2100	rpm
Pression de travail max.	350	bar
Pompe hydraulique	Parker	
Débit d'huile max.	670	L/min
Huile diesel	790	L
Huile hydraulique	1345	L
Poids	6800	kg

Specificaties: 600

Diesel motor	Volvo	
Max. theoretische vermogen	403/548	kW/HP (DIN)
Max. toerental	2100	rpm
Max. werkdruk	350	bar
Hydraulische pomp	Parker	
Max. olie doorstroming	670	L/min
Diesel olie	790	L
Hydraulische olie	1345	L
Gewicht	6800	kg

Especificaciones: 600

Motor de diesel	Volvo	
Potencia máxima teórica	403/548	kW/HP (DIN)
Frecuencia máxima	2100	rpm
Presión máxima de trabajo	350	bar
Bomba hidráulica	Parker	
Flujo de aceite máximo	670	L/min
Gasóleo	790	L
El aceite hidráulico	1345	L
Peso	6800	kg