

ミキシングプラント

TMP

シリーズ

地盤改良用 可搬型/車載型

TMP-1500-APK TMP-2000-A TMP-1200-C

TMP-1500-I TMP-500-M




大容量工法に対応

株式会社トーマック

TMP 水中ミキサー採用の高効率攪拌タイプ。 可搬型 高性能ミキシングプラント。

地盤改良工法に欠かせないミキシングプラント
"TMPシリーズ"は水中ミキサーの採用により一層の効率アップを実現。豊富な実績に裏付けされた抜群の耐久性と軽量コンパクト設計により、あらゆるニーズに応えます。


地盤改良作業工程における、
TMPのポジション




④水中ミキサー

水中ミキサーの高速回転により、従来のパドル方式に比べ攪拌効率を飛躍的に向上させます。

用途・配合により増設可能です。

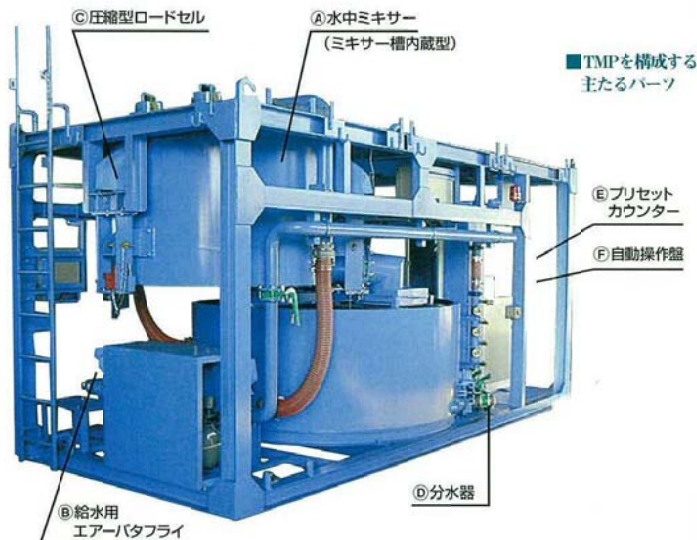

■TMPを構成する主たるパーツ

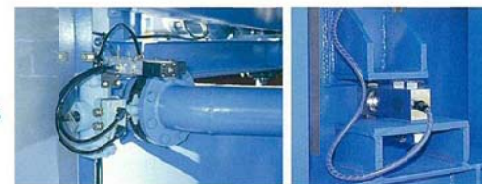

オプション

ベントナイトサイロ

TMPシリーズ専用ベントナイトサイロの搭載により溶液造成や根練りの集中管理をおこなえます。
(※除く車載型・500-M)



お客様の用途に応じ、全機種仕様変更を承ります。

TMP 車載型

TMP-1200-C

プラント設備一式をトラックに搭載。車輻の高さ・幅制限をクリア。優れた移動性で、制約のある現場に対応する地盤改良用車載型ミキシングプラント。

●車載例
TMP-1200-C



- ロードセル方式採用により材料を順次計量
- 荷台搭載型の為、作業準備時間を大幅に短縮
- 時間当り練り量 20m³/h

TMP-1500-APK

24m³/hまで対応の全自動汎用タイプ

- ロードセル装備のミキサーにより材料を順次計量
- 印字プリンターにより材料投入量を確実に管理
- スイッチひとつで自動・半自動・手動の運転切替が可能
- 水中ミキサー採用によりスピーディにミキシング




TMP-1500-APK



TMP-1500-I

- 余裕の3m³アジテータを装備
- シンプル構造でメンテナンスが極めて容易
- 必要水を多目的に利用可能にする分水器を標準装備
- 時間当り練り量 24m³/h

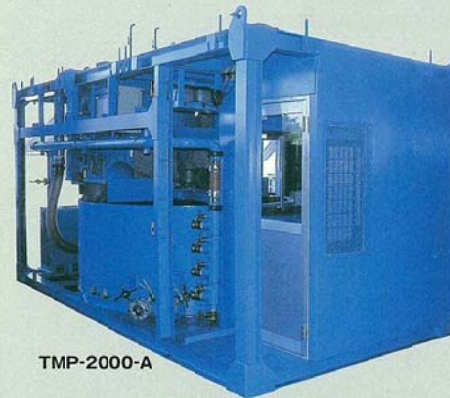

TMP-2000-A

TMP-2000-A

48m³/hまで対応の全自動大容量タイプ

- 1.5m³練りの大容量タイプ
- 100A・2ライン配管の採用により、短時間で水の供給を実現
- オプションにて水中ミキサーを1台追加することにより、高濃度スラリーのミキシングが可能



TMP-500-M





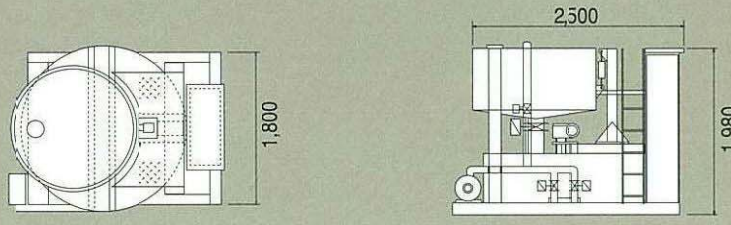
- ミキシングにはパドル方式を採用
- 軽量コンパクト設計
- 別置の水量計にて自動給水が可能
- 時間当り練り量 12m³/h

余裕のミキシングで 様々な工法に対応

スピーディーなミキシングと大容量アジテータを装備する
TMPシリーズは1プラントで複数セットの施工に対応する
高能率ミキシングプラントです。

■ 姿図/諸元

お客様の用途に応じ、全機種仕様変更を承ります。
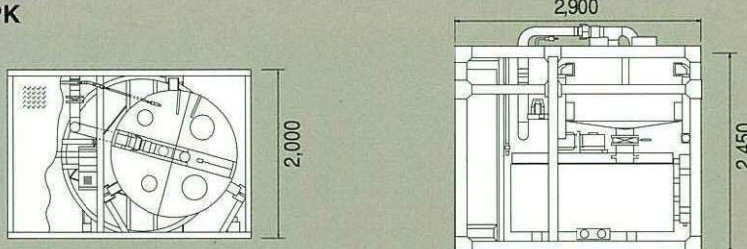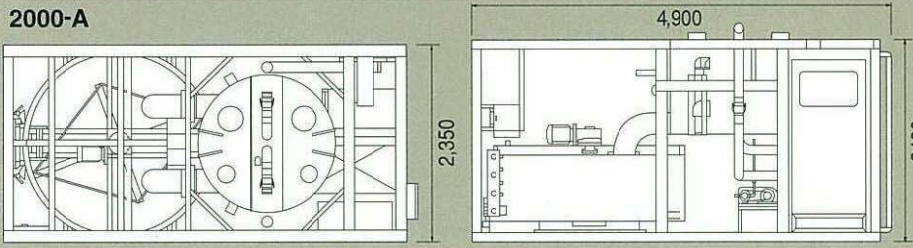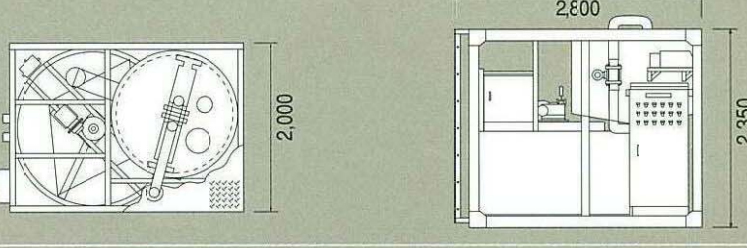
<p>1500-APK</p> 	<p>機種 TMP-1500-APK (可搬型)</p> <p>ミキサー容量 1,500ℓ</p> <p>アジテータ容量 2,300ℓ</p> <p>電気容量 23.35kW</p> <p>本体質量 3,100kg</p> <p>本体寸法 L2,900×W2,000×H2,450</p> <p>*練り量 24m³/h</p>
<p>2000-A</p> 	<p>機種 TMP-2000-A (可搬型)</p> <p>ミキサー容量 2,000ℓ</p> <p>アジテータ容量 3,700ℓ</p> <p>電気容量 36.9kW</p> <p>本体質量 4,700kg</p> <p>本体寸法 L4,900×W2,300×H2,400</p> <p>*練り量 40~48m³/h</p>
<p>1500-I</p> 	<p>機種 TMP-1500-I (可搬型)</p> <p>ミキサー容量 1,500ℓ</p> <p>アジテータ容量 2,800ℓ</p> <p>電気容量 14.25kW</p> <p>本体質量 2,350kg</p> <p>本体寸法 L2,800×W2,000×H2,350</p> <p>*練り量 24m³/h</p>
<p>500-M</p> 	<p>機種 TMP-500-M (可搬型)</p> <p>ミキサー容量 900ℓ</p> <p>アジテータ容量 1,290ℓ</p> <p>電気容量 9kW</p> <p>本体質量 1,200kg</p> <p>本体寸法 L1,800×W1,600×H1,830</p> <p>*練り量 12m³/h</p>
<p>1200-C</p> 	<p>機種 TMP-1200-C (車載型)</p> <p>ミキサー容量 1,200ℓ</p> <p>アジテータ容量 2,000ℓ</p> <p>電気容量 12.15kW</p> <p>本体質量 2,400kg</p> <p>本体寸法 L2,500×W1,800×H1,980</p> <p>*練り量 20m³/h</p>

※ 目安量の為、用途・使用によりこととなります。

ご注意とお願い

このカタログに記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するためのものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。
このカタログに記載される情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害については責任を追いかねます。
また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、各担当部署にお問合せください。
このカタログに記載された内容の無断転載や複製はご遠慮ください。

総販売元

株式会社トーマック

本社 〒306-0314 茨城県猿島郡五霞町大字川妻字川岸前1362
TEL:0280-84-3860 FAX:0280-84-3864

東京支店 / TEL:03-5408-1870 大阪支店 / TEL:072-803-5815
九州支店 / TEL:092-513-0031

URL <http://www.tomec.jp>

サービスセンター

テクノセンター/TEL:0280-84-3860 大阪サービスセンター/TEL:072-803-5815
九州サービスセンター/TEL:092-504-2521

代理店