

ワイヤーソー


DSM-10A

設置・運搬が容易、土木、建設用、油圧式小型ワイヤーソー



| 仕様 | | | | | | | |
|---------|---------|-------------|-------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|-------|
| 型式 | 使用圧力 | 最高回転数 | ワイヤー径 | プーリー移動ストローク | 適用油圧ユニット | 寸法 W×L×H | 質量 |
| DSM-10A | 20.6Mpa | 850min(rpm) | 10mm | 1190mm (延長ポール接続時) | E-1812A E-1114A G-2800A | 1370×557×1840 ~2054mm | 150kg |

※ 小型油圧ワイヤーソーDSM-10Aには油圧ユニットE-1812A、E-1114AまたはG-2800Aが必要です。

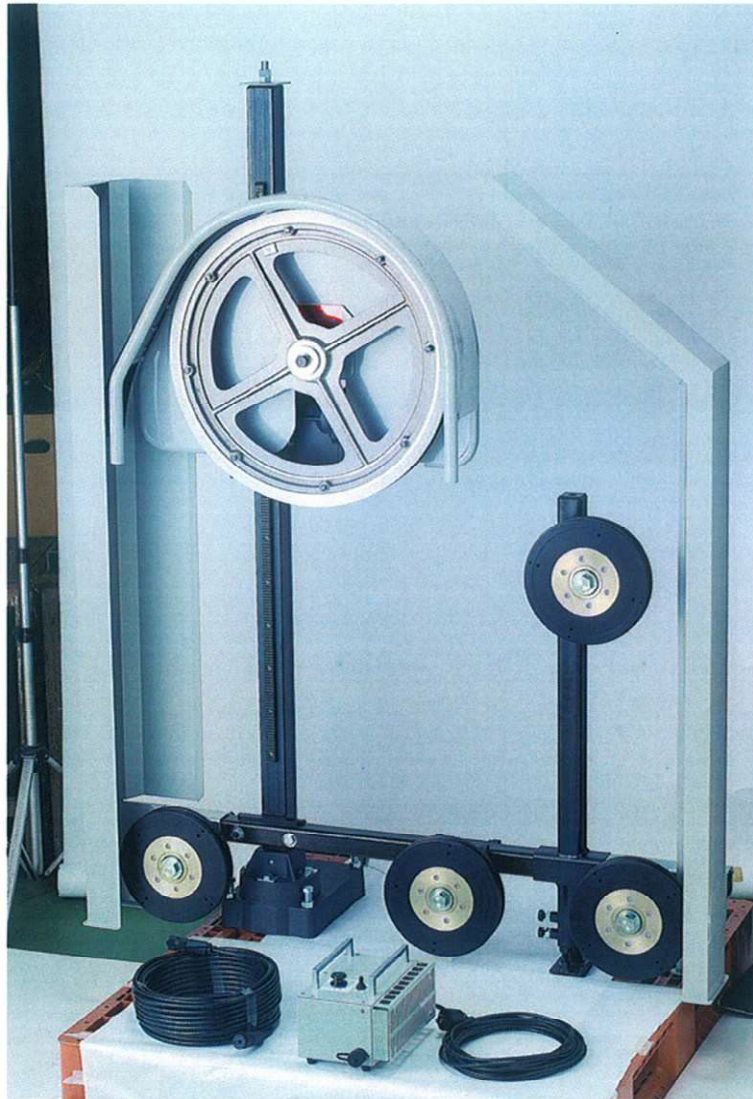

コアドリルのアクセサリ

小型油圧ユニット

E-1812A

■ Hydraulic Unit 18.5kw 水冷式モーター搭載

| 仕 様 | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|---------------|-------|--------------------|-------|-------------------|---------|-------|---------------|-------|
| 型式 | 電源 | 電動機 | メイン | | 送り | | オイルクーラー | タンク容量 | 寸法 W×L×H | 質量 |
| | | | 最大圧力 | 最大吐出量 | 最大圧力 | 最大吐出量 | | | | |
| E-1812A | 三相 200V 50/60Hz | 水冷式 18.5kw | 25Mpa | 47.3/56.6 ℓ/min | 10Mpa | 9.2/11.0 ℓ/min | 水冷式 | 15ℓ | 713×799×658mm | 190kg |

5/8 油圧ホース組 20m 付

用機種

小型油圧ワイヤーソーDSM-10A 油圧コアドリル SPU シリーズ

油圧ウォールカッターCHW-50A 油圧プランジカッターPCH-48V

